


sac porté épaule

sac porté main

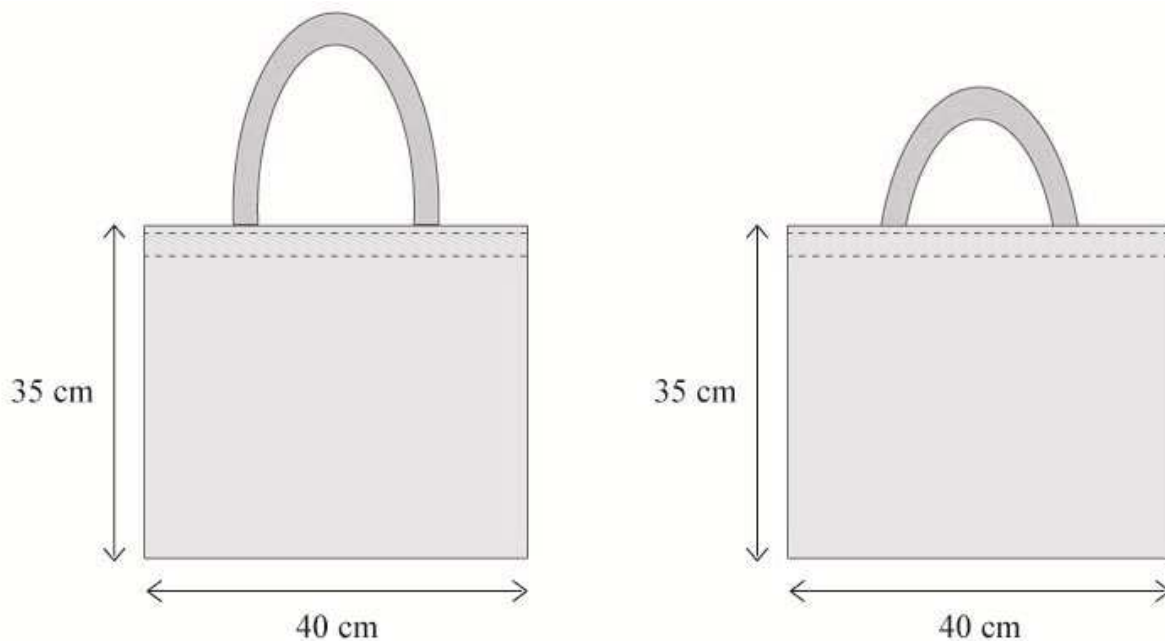

les surplus de couture de 0,7 cm sont compris dans la coupe, couper dans le droit fil

dans le tissu

– un morceau de tissu de 78 cm de haut et 41,5 de large

haut 78 cm = 35 cm*2 + 8 cm de surplus et large 41,5 cm = 40 cm + 1,5 cm de surplus

dans la doublure

– un morceau de doublure de 63,5 cm de haut et 41,5 de large

haut 63,5 cm = 62 cm + 1,5 cm de surplus – large 41,5 cm = 40 cm + 1,5 cm de surplus

pour les anses

– deux anses de 68 cm de haut et 7,5 cm de large pour le sac porté épaule


haut 68 cm = 60 cm + 8 cm de surplus et large 7,5 cm = 3cm * 2 +1,5 cm

– ou deux anses de 38 cm de haut et 7,5 cm de large pour le sac porté à la main

haut 38 cm = 30 cm + 8 cm de surplus et large 7,5 cm = 3cm * 2 +1,5 cm


NB: on peut tracer les anses dans le droit fil comme sur le *shéma ci-dessous* ou dans l'autre sens, pour plus d'infos sur le droit fil voir article sur le blog – Comment déterminer le sens du droit fil

plan de coupe du tissu dans le droit fil

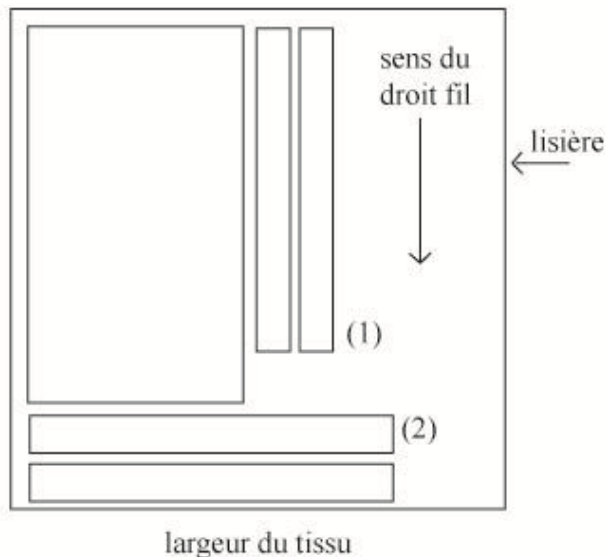

Conseils: si les tissus s'effilochent beaucoup surfiler le morceau de tissu et de doublure sur les 4 côtés avant de commencer à coudre le sac

Ne pas oublier de faire les points arrière au début et à la fin d'une couture pour éviter que les points se défassent

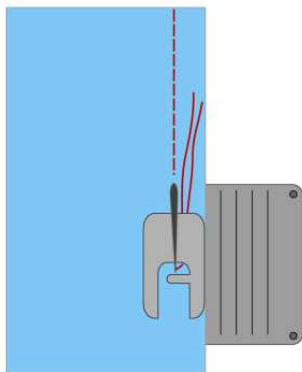

Pour éviter de faufiler (= couture provisoire à la main) on fait une couture bord à bord, il suffit de placer le bord du tissu contre le bord du pied presseur voir shéma ci-contre, la largeur du pied presseur universel est de 14 millimètres vous aurez donc un surplus de couture de 7 mm si vous placez votre aiguille au centre du pied presseur.


– Coudre les anses

On peut coudre les anses de deux façons

Méthode 1 cette méthode donne un résultat plus solide

shéma 1 plier la bande en 2 ans la hauteur endroit contre endroit et piquer bord à bord avec le pied de biche = 0,7 cm shéma 2 retourner la bande, aplatir la couture latérale à la main pour éviter les surépaisseurs et repasser le pli central et la couture latérale, shéma 4 piquer à 2 ou 3 mm du bord les côtés latéraux shéma 3 pour retourner les anses, il faut épingler une grande épingle à nourrice dans le surplus de couture, rentrer l'épingle dans le « tube » et faire glisser délicatement le tissu à l'intérieur du tube


shéma 1

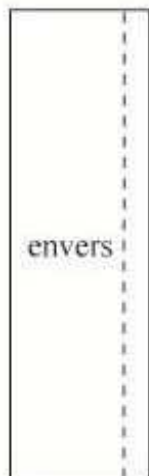

shéma 2



shéma 3

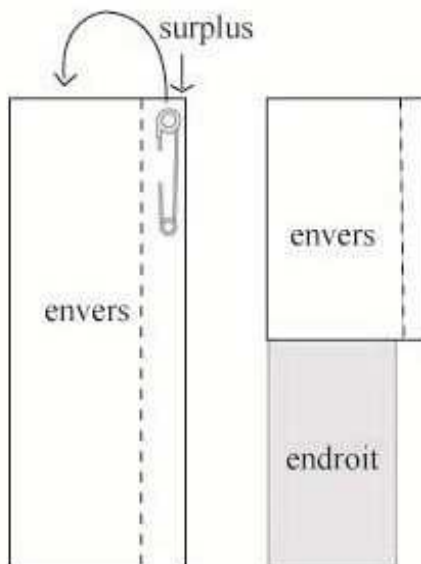


shéma 4




Méthode 2 c'est une méthode plus rapide adapté aux tissus épais

shéma 5 plier la bande en deux envers contre envers et repasser le pli central, shéma 6 déplier la bande et plier 0,7 cm de chaque côtés latéraux vers l'envers, shéma 7 fermer la bande qui doit mesurer 3 cm de large et repasser pour aplatir les surplus, shéma 8 surpiquer au point droit à 2 ou 3 mm des deux bords latéraux

shéma 5

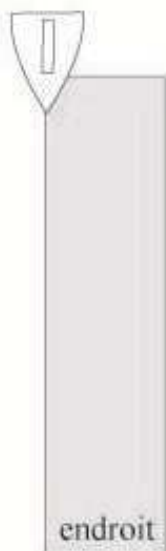

shéma 6

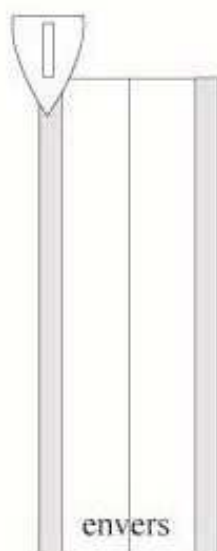

shéma 7



shéma 8




– Coudre le sac

shéma 9 faire un ourlet pour cela sur le rectangle de tissu faire un pli de 4 cm sur la largeur et repasser , faire de même dans l'autre largeur

shéma 10 déplier les plis qui viennent d'être repassés, sur la largeur épingler les anses sur l'endroit du sac de part et d'autre du milieu à 14 cm de distance, piquer les anses pour les maintenir en place à 0,5 cm du bord (point A), ensuite faire une couture croisé (point B) à 1,5 cm du bord, pour cela faire d'abord un carré de 2 cm ensuite une croix au milieu *voir shéma 11* faire de même dans l'autre largeur, cette couture croisé solidifie les anses


shéma 9

shéma 10

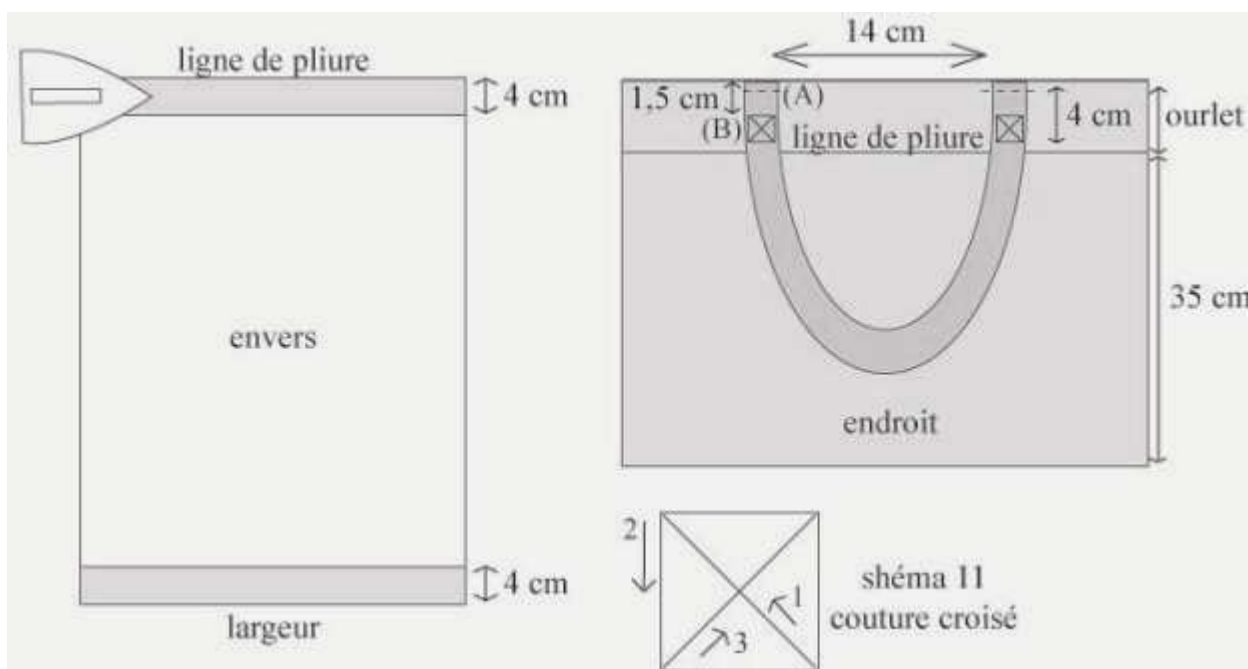


shéma 12 plier le tissu en 2 endroit contre endroit et piquer bord à bord les côtés latéraux *shéma 13* faire de même avec la doublure mais en laissant une ouverture de 10 cm sur un des côtés latéraux, cela servira à retourner le sac sur l'endroit, lorsque l'on coupe le fil près de l'ouverture laisser un fil *point C sur le shéma* suffisamment long pour pouvoir fermer l'ouverture à la main, il ne faut pas oublier de faire les points arrières

shéma 12

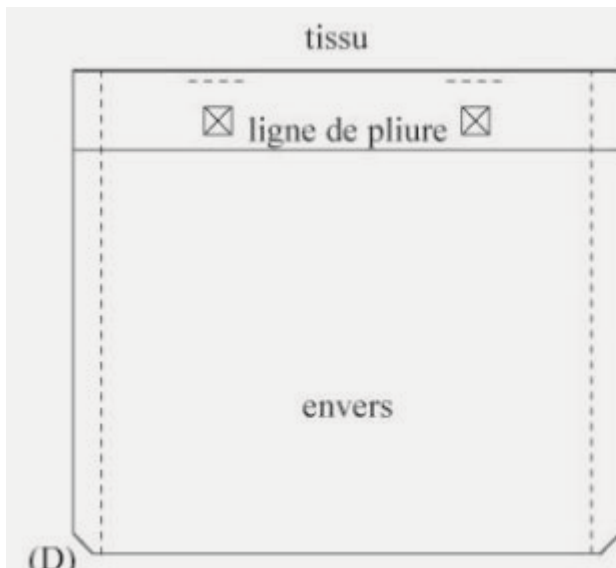


shéma 13

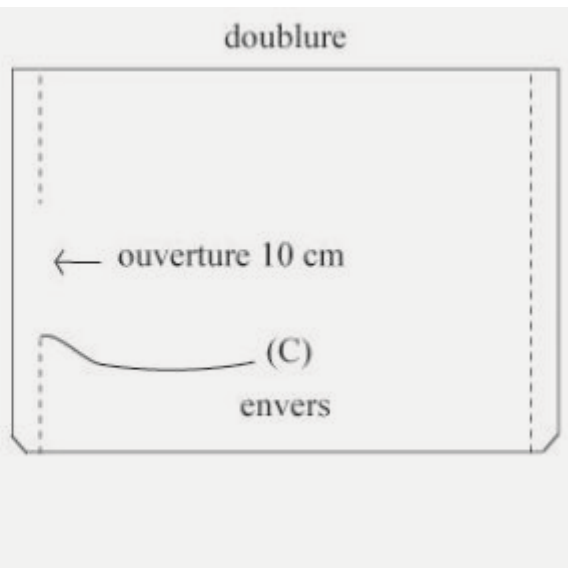


shéma 14 retourner le tissu sur l'endroit et enfiler la doublure qui est à l'envers, de cette façon tissu et doublure sont endroit contre endroit, *shéma 14 A* faire correspondre les coutures ouvertes des côtés latéraux du sac et de la doublure

shéma 14

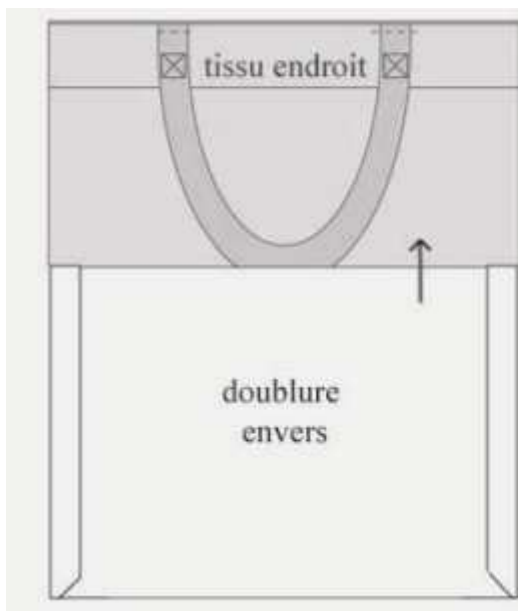


shéma 14 A

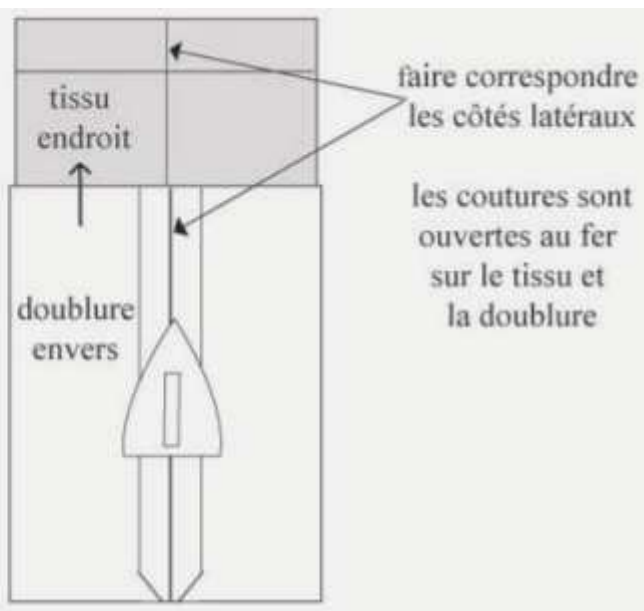

shéma 15 épingler le tour du sac du tissu et de la doublure et piquer bord à bord (=0,7 cm)
shéma 16 retourner le sac par l'ouverture de la doublure et repasser le tour su sac si nécessaire, surpiquer le tour du sac à 3 mm du bord on peut faire une 2eme surpique à 2,7 cm du bord

shéma 15

shéma 16

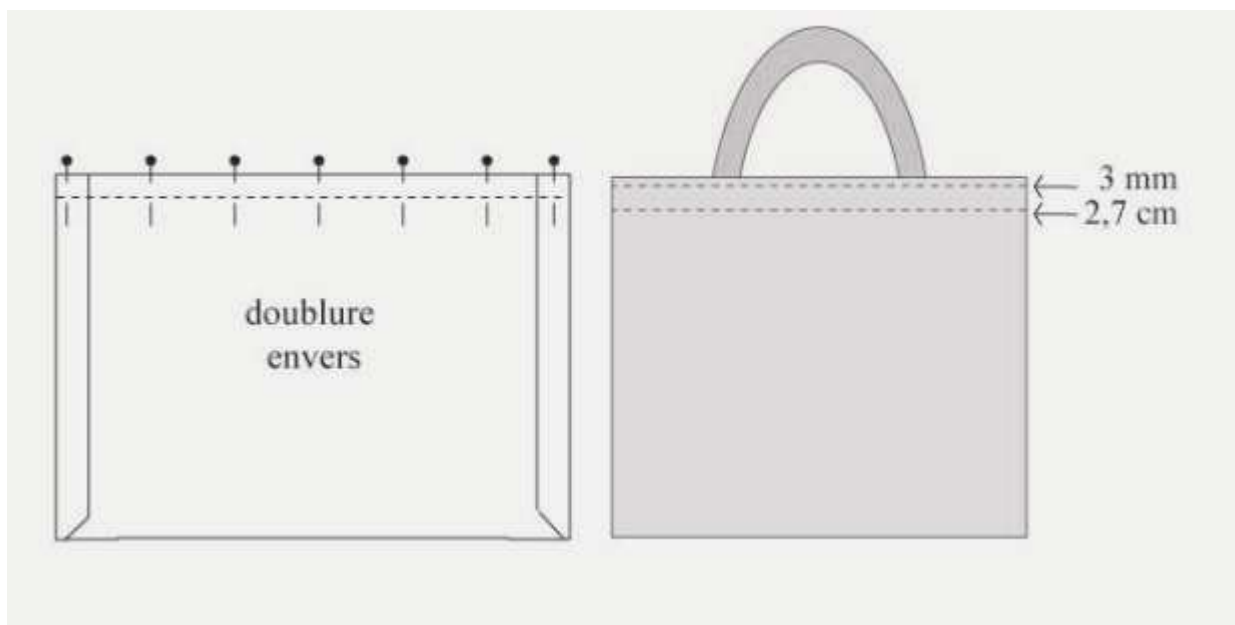

Dernière étape, fermer l'ouverture de la doublure au point invisible, utiliser le long fil de la machine laisser dans l'ouverture (point C shéma 13) faire ressortir le fil sur l'endroit, shéma 1 sur l'endroit piquer l'aiguille à la base de l'ouverture dans le pli de l'ouverture et ressortir 0,5 mm plus loin, shéma 2 refaire le même point en face dans l'autre ouverture et ainsi du suite, à la fin de la couture faire un nœud

