


Voici un tutoriel pour réaliser un sac réversible, il faudra choisir des tissus qui ne déteignent pas.

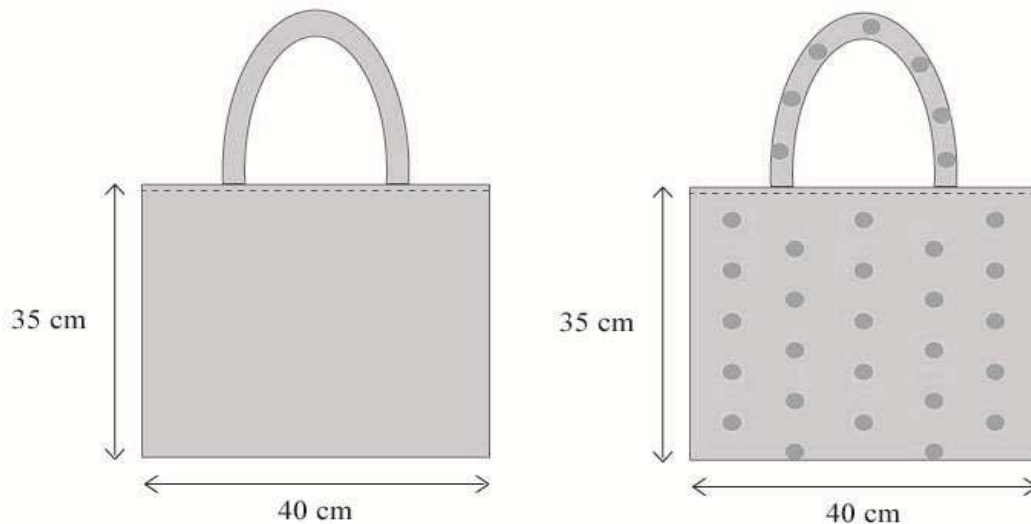

### Couper dans le sens du droit fil


#### dans le tissu uni

pour le sac un morceau de 72 cm \* 41,5 cm

pour les anses porté épaule 2 fois 62 cm \* 4,5 cm

pour des anses porté main 2 fois 32 cm \* 4,5 cm


#### dans le tissu à pois couper les mêmes pièces

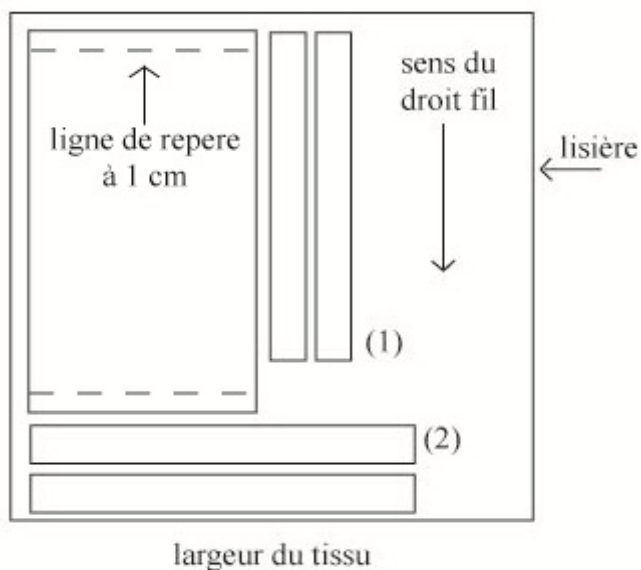

Sur l'envers d'un des tissu tracer une ligne de repère à 1 cm du bord sur les 2 largeurs voir schéma ci contre

**NB:** on peut couper soit les anses dans le sens du droit fil (1) au dans l'autre sens (2)

**Conseils:** Ne pas oublier de faire les points arrière au début et à la fin d'une couture pour éviter que les points se défassent

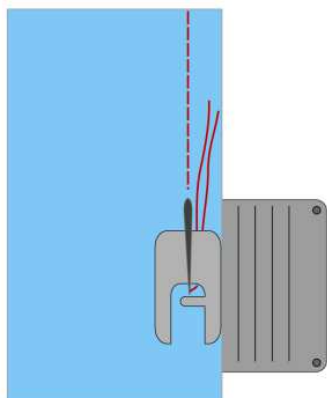


Pour éviter de faufler on fait une couture bord à bord, il suffit de placer le bord du tissu contre le bord du pied presseur, la largeur du pied presseur universel est de 14 millimètres vous aurez donc un surplus de couture de 7 mm si vous placez votre aiguille au centre du pied presseur.

shéma 1 plier en 2 le tissu endroit contre endroit dans la largeur, piquer les deux côtés latéraux à 0,7 du bord, point A couper un angle dans le coin du sac (pour obtenir des angles droits lorsque l'on retourne le sac), shéma 2 faire de même avec le tissu à pois mais en laissant une ouverture au milieu de 10 cm sur un côté latérale, shéma 3 ouvrir les coutures latérales au fer

shéma 1


shéma 2

shéma 3

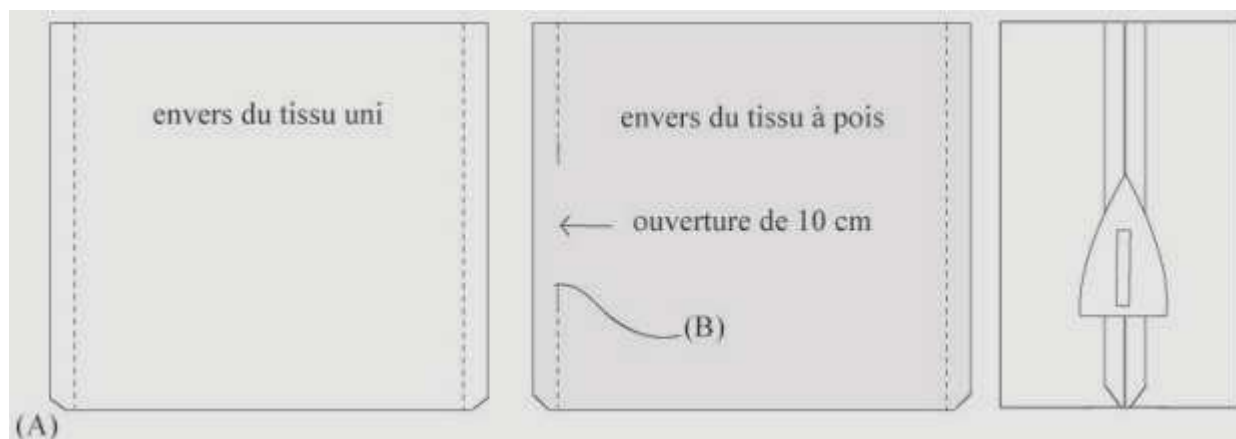


shéma 4 prendre un morceau de anse tissu et un morceau de anse à pois, les placer endroit contre endroit et piquer les grands côtés bord à bord = 0,7 cm , shéma 5 pour retourner les anses, il faut épingler une grande épingle à nourrice dans le surplus de couture, rentrer l'épingle dans le « tube » et faire glisser délicatement le tissu à l'intérieur du tube shéma 6 aplatir la couture latérale à la main pour éviter les surépaisseurs et repasser les coutures latérales, surpiquer à 2 ou 3 mm du bord les côtés latéraux

shéma 4



shéma 5

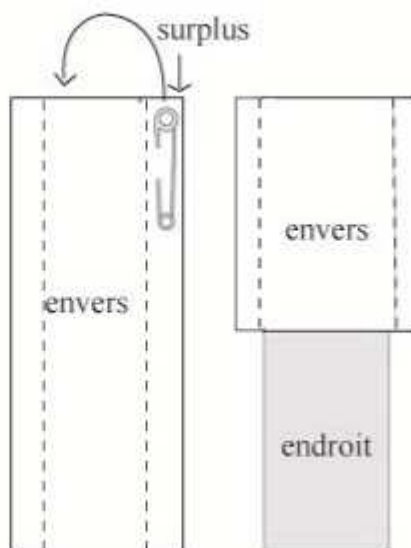


shéma 6




**Conseil:** Si par exemple le sac est blanc et l'autre tissu est bleu, et que l'on désire une surpiqure blanche sur le tissu blanc et une surpiqure bleu sur le tissu bleu, il faudra faire une canette de fil blanc et un fil supérieur de fil bleu, faire des essais au préalable le fil bleu peut être apparent sur l'endroit

*shéma 7* sur l'endroit du tissu uni épingler les anses de part et d'autre du milieu à 14 cm de distance, poser la face à pois vers soi, pour plus de solidité piquer les anses à 0,5 mm du bord du sac *point C* sur *shéma*, *shéma 8* enfiler le tissu à pois qui est à l'envers dans le tissu uni de cette façon le tissu à pois et le tissu uni sont endroit contre endroit et les anses prises en sandwich *shéma 9* faire correspondre les coutures latérales du sac et de la doublure, vérifier que les coutures latérales sont ouvertes pour éviter les surépaisseurs, repasser ces coutures


shéma 7



shéma 8

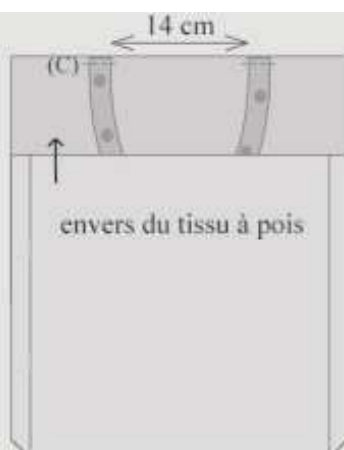


shéma 9

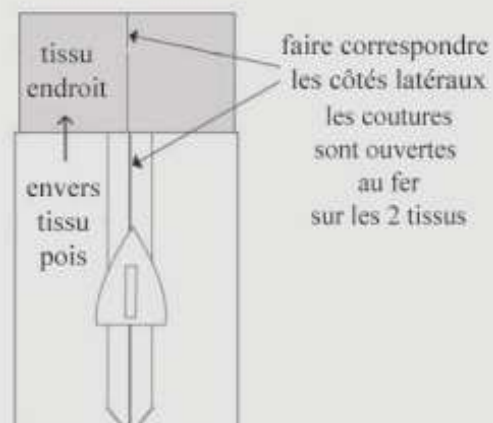

*shéma 10* épingler le tour du sac et piquer à 1 cm du bord *shéma 11* retourner le sac sur l'endroit par l'ouverture de la doublure et repasser le tour du sac et surpiquer à 0,3 cm ou à 0,5 cm du bord, fermer l'ouverture à la main au point invisible voir article [Comment utiliser les points cousus à la main](#)

**shéma 10**

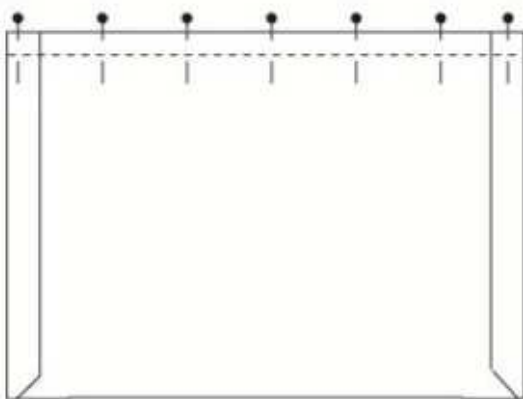

**shéma 11**



Dernière étape, fermer l'ouverture de la doublure au point invisible, utiliser le long fil de la machine laisser dans l'ouverture (point C shéma 13) faire ressortir le fil sur l'endroit, *shéma 1* sur l'endroit piquer l'aiguille à la base de l'ouverture dans le pli de l'ouverture et ressortir 0,5 mm plus loin, *shéma 2* refaire le même point en face dans l'autre ouverture et ainsi du suite, à la fin de la couture faire un noeud

